
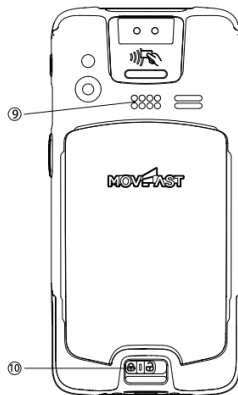
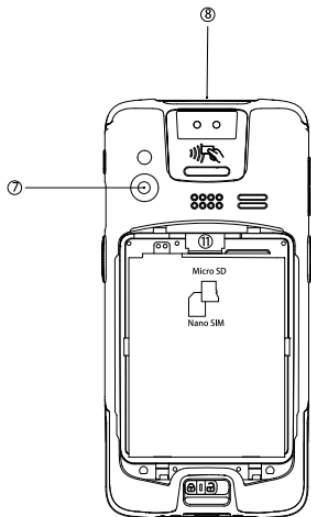


Informações do Produto

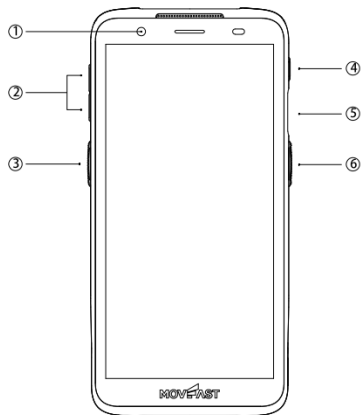

Descrição

① Câmera Frontal

② Botões de Volume

③ Botão do Scanner

Pressione o botão para acionar o Scanner e realizar a leitura de códigos de barra 1D e 2D.

④ Botão de Função

Botão que pode ter sua função customizada através das Configurações do coletor.

⑤ Botão Power

Clique curto: Ligar a tela / Bloquear o coletor.

Clique longo: - Coletor Desligado: Pressione e segure por 2-3 segundos para ligar o coletor.

- Coletor Ligado: Pressione e segure por 2-3 segundos para abrir a tela de seleção e escolher entre as opções Reiniciar ou Desligar.

Forçar a Reinicialização: Pressione e segure por 9 segundos para forçar a reinicialização do coletor, caso o sistema trave.

⑥ Botão do Scanner

Pressione o botão para acionar o Scanner e realizar a leitura de códigos de barra 1D e 2D.

⑦ Câmera Traseira

⑧ Scanner

Atenção: Luz intensa, não mire ou alinhe o scanner com os olhos.

⑨ Pinos de Conexão

Usados para conexão de acessórios da MovFast.

⑩ Trava da Tampa Traseira

⑪ Slots dos Chips SIM e Cartão de Memória

Slot Superior: Chip NANO SIM ou Cartão de Memória
Slot Inferior: Chip NANO SIM



K7612000363LA

Informações Técnicas

Processador	MT6768V – 8 Núcleos (4* A53 2.0GHz + 4* A53 1.5GHz)
Sistema Operacional	Android 13
Memória	64GB ROM + 4GB RAM DDR4x
Cartão de Memória Externa	Expandível até 32GB
Tela	5.45" WVGA IPS 1440*720, Multi-touch, Brilho 400cd/m ²
Bateria	5000mAh 3.85V Li-Ion (Removível)
Carregador	5V, 2A Conexão Tipo-C
Hot Swap	Sim (Bateria adicional 60 mAh)
Dimensões CxLxA (mm)	154x73x14
Peso	240g (incluindo bateria)
Slots de Cartão SIM	Nano SIM 2x
Áudio	Alto-falante e Microfone
Câmera Traseira	13MP Auto-foco, 1A Flash
Câmera Frontal	2MP Foco Fixo
Sensores	Sensor de Luz Sensor de Proximidade G-sensor Giroscópio
Dados móveis	3G 4G
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz Dual Antena
Bluetooth	5.0 BLE
Localização Scanner	GPS Beidou GLONASS Galileo A-GPS Códigos 2D/1D (modelo XC E4)
NFC	ISO 14443/ISO 15693 MIFARE E Fel/Ca
Grau de Proteção	IP67
Resistência a queda	1.5m
Temperatura de Operação	-20°C – +50°C Umidade: 5%–95% (sem condensação)
Temperatura de Armazenamento	-40°C – +70°C Umidade: 5%–95% (sem condensação)
Incluso na caixa	1 Coletor, 1 Bateria, 1 Alça de mão, 1 cabo USB 1m tipo C

Atenção

Avisos de Segurança do Produto

Leia todas as instruções e informações de segurança antes de usar para evitar ferimentos. O limite de temperatura ambiente operacional do equipamento declarado pelo fabricante é -20°C – 50°C.

Segurança no uso da Bateria

- CUIDADO:** Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante da bateria.
- CUIDADO:** O limite máximo da temperatura de carregamento da bateria é 40°C.

Substituição da Bateria

O dispositivo possibilita a substituição da bateria pelo usuário, seguindo as instruções abaixo:

- Mova a trava da tampa traseira (Item 10 mostrado na descrição) para a posição destravada (símbolo de cadeado aberto);
- Remova a tampa traseira para expor a bateria;
- Retire a bateria começando pela parte inferior. Após sua remoção, os slots de chip e cartão de memória (Item 11 mostrado na descrição) estarão acessíveis;
- Coloque a bateria nova e encaixe a tampa traseira;
- Mova a trava da tampa traseira para a posição travada.

ATENÇÃO: O equipamento possui uma bateria interna adicional que possibilita a troca da bateria principal com o aparelho ligado (função hot-swap). No entanto, essa bateria interna não pode ser substituída.

Segurança no uso do Carregador

Durante o carregamento, coloque o dispositivo em um ambiente com temperatura ambiente normal e boa ventilação. Recomenda-se carregar o dispositivo em um ambiente com temperatura que varia de 0°C – 40°C.

Segurança no uso do Wi-Fi

Desligue o Wi-Fi em áreas onde o uso do Wi-Fi é proibido ou quando pode causar interferência ou perigo, como em aviões durante o voo.

Responsabilidade

A MovFast não assume responsabilidade pelas seguintes ações:




- Danos causados pelo uso e manutenção sem o cumprimento das condições especificadas nesse guia;
- Danos ou problemas causados pelo uso de acessórios ou produtos não aprovados pela MovFast. O consumidor/usuário não possui o direito de alterar ou modificar o produto sem nosso consentimento;
- O sistema operacional do produto suporta atualizações de sistema oficiais, mas caso o usuário faça o uso de versões de sistema não-oficiais ou altere arquivos do sistema operacional, poderá causar instabilidade do sistema e torná-lo vulnerável a ameaças externas.

Aviso

A MovFast reserva o direito de interpretação desse documento, que pode ser atualizado a qualquer momento sem necessidade de aviso prévio.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aplicativos da MovFast

 Barcode Utility	Aplicação usada para todas as configurações relativas ao scanner e decodificação das informações lidas. Possibilita a realização de testes de leitura para verificação das configurações aplicadas.
 MovStage	O MovStage auxilia na configuração em massa de múltiplos coletores, possibilitando a instalação de aplicações, ajustes das configurações e do modo Kiosk, entre outras funções. Essa ferramenta aumenta a eficiência, reduz o trabalho repetitivo e evita erros nas operações manuais.
 Kiosk	Essa aplicação é usada para habilitar o modo de trabalho do coletor, limitando o acesso do usuário apenas às aplicações desejadas através de uma senha. Evita que o usuário acesse funções não desejadas e altere as configurações do coletor.

Homologações

	O equipamento atende aos requisitos das regulamentações e padrões relevantes da Área Econômica Europeia. A marca CE é um sistema de certificação harmonizado estabelecido pela União Europeia para garantir que os produtos atendam aos requisitos básicos de segurança, saúde e meio ambiente durante sua livre circulação e venda no mercado europeu.
	O dispositivo foi testado e avaliado pela Federal Communications Commission (FCC) e está em conformidade com os requisitos relevantes de espectro de rádio e compatibilidade eletromagnética nos Estados Unidos. A certificação da FCC assegura que o dispositivo é legal para venda e uso nos EUA.
 20248-23-14711	Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O valor máximo de SAR medido é de 0,122 W/kg na cabeça e 0,317 W/kg no corpo. Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch

Acessórios



Ranger2

Guia Rápido

MOVFAST